

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHWIEJA

PRZED MONTAŻEM Wybrać teren.


W promieniu 6m nie powinny znajdować się przedmioty, które mogłyby uszkodzić chwiej (drzewa, budynki, ogrodzenia, itp.).



1. Wypakować wentylator i zamontować kółka do spodu wentylatowa



2. NA WYŁĄCZONY wentylator nakładamy tkaninę chwieja mocowaną na rzepy

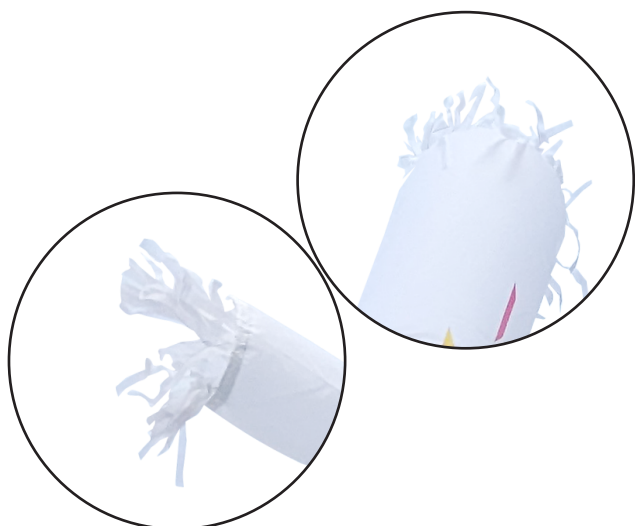

3. Za pomocą sznurków na rękach i głowie chwieja regulujemy przepływ powietrza



4. Włączamy zasilanie wentylatora.

**Należy upewnić się że przy wlocie wentylatora nie znajdują się elementy, które mogą zostać wciągnięte (liście, papierki, itp) powodujące uszkodzenie wentylatora.
Po użyciu pakowany chwiej nie może być mokry!**

Figura może być użytkowana przy wietrze nieprzekraczającym 15m/sek.

**Uwaga: Urządzenie pod napięciem 230V.
Niewłaściwe dotknięcie grozi porażeniem prądem elektrycznym.**

Data i podpis klienta